



4-Kanaals XVR
VideoRecorder

CPD805PV pentabrid XVR voorzien van
1 HDD-slot: 4 digitale en/of 4 IP kanalen

CPD805 PushVideo XVR Videorecorder



Op deze recorder kunt u tot maximaal 4 digitale camera's aansluiten en ook is er de mogelijkheid om tot maximaal 4 IP camera's hierop aan te sluiten.

Met ruimte voor 1 harde schijf die tot 14TB per stuk ondersteunt worden, kunt u optimaal gebruik maken van de beelden rondom uw woonhuis/kantoor of bedrijfspanden.

Deze recorder is een XVR wat inhoud dat zij zowel de digitale formats TVI, CVI, AHD en 960H (CVBS) ondersteunt, zodat u zowel de oudere analoge camera's als ook de nieuwste digitale camera's en zelfs IP camera's kunt aansluiten op deze alleskunner.



Met de vele video uitgangen (1x BNC, 1x VGA en 1x HDMI) kunt u de beelden, zowel live als gemaakte opnames, bekijken op de dichtstbijzijnde aangesloten monitor en zo kunt u altijd op de hoogte zijn van wat er op uw locatie gebeurt.

De Technische Specificaties:

Model	CPD805 PV
Video	
Videosysteem	NTSC / PAL (auto-detectie)
Videosignaal	IP / TVI / CVI / Analog HD (AHD) / 960H (CVBS)
Video-ingang	4 Quadbrid kanalen (TVI / CVI / Analog HD / 960H) met hierin 4 IP kanalen
Video-ingang Interface	Digitaal: Composiet video signaal 75Ω IP: Ethernet, 10/100 Base-T
Video-uitgang	1 x BNC, 1 x VGA / 1080p, 1x HDMI / 1080p
Videoresolutie	Digitaal: 5MP / 4MP / 1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF IP: 2592x1944 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240
Opname en Backup	
Maximale opnamesnelheid	Digitaal: tot 60 FPS @ 1920 x 1080 (4 kanalen) IP: Tot 120 FPS @ 1920 x 1080 (4 kanalen)
Opnamemodi	Handmatig / Timer / Beweging / Alarm / Op afstand
Vooralarm opname	Ja, het apparaat neemt al op voor het alarm getriggerd word
Terugspeelkanalen	Tot 4 kanalen gelijktijdig
Snelzoeken	Tijd / Beweging / Op alarm zoeken
Backupapparaat invoer	USB 2.0 / Netwerk
Reguliere backup	Ja, via USB of FTP
Audio	
Audio invoer / Audio uitgang	5x / 1x (Mono)



9-Kanaals XVR
VideoRecorder

CPD808M-PV pentabrid XVR voorzien van
1 HDD-slot: 8 digitale en/of 9 IP kanalen

CPD808M PushVideo XVR Videorecorder



Op deze recorder kunt u tot maximaal 8 digitale camera's aansluiten en ook is er de mogelijkheid om tot maximaal 9 IP camera's hierop aan te sluiten.

Met ruimte voor 1 harde schijf die tot 14TB per stuk ondersteunt worden, kunt u optimaal gebruik maken van de beelden rondom uw woonhuis/kantoor of bedrijfspanden.

Deze recorder is een XVR wat inhoud dat zij zowel de digitale formats TVI, CVI, AHD en 960H (CVBS) ondersteunt, zodat u zowel de oudere analoge camera's als ook de nieuwste digitale camera's en zelfs IP camera's kunt aansluiten op deze alleskunner.

Met de vele video uitgangen (1x BNC, 1x VGA en 1x HDMI) kunt u de beelden, zowel live als gemaakte opnames, bekijken op de dichtstbijzijnde aangesloten monitor en zo kunt u altijd op de hoogte zijn van wat er op uw locatie gebeurt.



De Technische Specificaties:

Model	CPD808M PV
Video	
Videosysteem	NTSC / PAL (auto-detectie)
Videosignaal	IP / TVI / CVI / Analooq HD (AHD) / 960H (CVBS)
Video-ingang	8 Pentabrid kanalen (IP / TVI / CVI / Analooq HD / 960H) + 1 IP kanaal
Video-ingang Interface	Digitaal: Composiet video signaal 75Ω IP: Ethernet, 10/100 Base-T
Video-uitgang	1 x BNC, 1 x VGA / 1080p, 1x HDMI / tot 4K
Videoresolutie	Digitaal: 5MP / 4MP / 1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF IP: 2592x1944 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240
Opname en Backup	
Maximale opnamesnelheid	Digitaal: tot 120 FPS @ 1920 x 1080 (8 kanalen) IP: Tot 270 FPS @ 1920 x 1080 (9 kanalen)
Opnamemodi	Handmatig / Timer / Beweging / Alarm / Op afstand
Vooralarm opname	Ja, het apparaat neemt al op voor het alarm getriggerd word
Terugspeelkanalen	Tot 9 kanalen gelijktijdig
Snelzoeken	Tijd / Beweging / Op alarm zoeken
Backupapparaat invoer	USB 2.0 / Netwerk
Reguliere backup	Ja, via USB of FTP
Audio	
Audio invoer / Audio uitgang	4x / 1x (Mono)

Externe In en Uitgangen	
RS485 / Alarm ingangen / Al. uitgangen	Ja / 4x / 1x
Algemeen	
Harde schijf opslag / SATA Interface	Tot 14TB SATA harde schijf x 1 / Ja
Instellingen afbeeldingskwaliteit	Super best / Best / High / Normal
USB muisbediening	Ja
Bewegingsdetectie gebied	16 x 12 rooster per kanaal
Bewegingsdetectie gevoeligheid	3 aanpasbare parameters voor accurate detectie
IR afstandsbediening besturing	Ja, ingebouwd
Gebeurtenisnotificatie	PushVideo / PushStatus / FTP / E-mail
Gebeurtenis Pop-up en Preview	Ja
Digitale Zoomfunctie	2x Digitale Zoom
PTZ besturing	Ja, RS485
Keylock / Wachtwoordbescherming	Ja / 4 gebruikers niveaus voor verschillende privileges
Cameratitel	Support tot 25 letters
Beeldweergave aan te passen	Tint / Saturatie / Contrast / Helderheid
Datum weergave	YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
Zomertijd	Ja
Ideale bedieningstemperatuur	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Dimensies / Gewicht / Voeding	260mm (L) x 48mm (H) x 235.7mm (D) / 1.3KG / 12V 2A
Netwerk	
Netwerkprotocollen	TCP/IP , PPPOE , DHCP en DDNS. Live weergave en bediening via netwerkaansluiting mogelijk.
Bewakings mogelijkheden	
Compatibele besturingssystemen	PC: Windows en MAC APP: iOS en Android
Compatibele programma's	PC: CMS Lite, Internet explorer APP: EagleEyes
Maximaal aantal online gebruikers	20
Live Audio	Ja
Push-Video	Tot 4 kanalen: Op uw PC: Nee Op Eagle Eyes: Ja
Push-status	Op uw PC: Ja, per mail Op Eagle Eyes: Ja
Overige	
Eazy Network	Ja
Alarmscenario opstelling	Ja
Spotmonitor opstelling	Call Monitor / Gebeurtenis Monitor / Live monitor
IVA/IVS (Intelligent Video Analysis/Surveillance)	Ja, kanaal 1 t/m 4
DCCS Support / DDNS Service	Ja / Ja, gratis DDNS service
Privémaskering per camera / deelbeeld	Ja
Multiplexer handelingen	Live weergave / opname / terugspelen / backup / netwerk bedieningen
Randapparatuur	USB joystick

Uw CCTV Adviseur:





**60 meter IR
Bulletcamera**

**CPC150 DIGI-2 IR 2,1 Megapixel camera –
IR 60 meter 1/2,8" Sony CMOS 2,1MP 1080P Chipset**



CPC150 DIGI-2 IR Starlight Bulletcamera

Deze camera is voorzien van de meest
verfijnde Sony Starlight 2.1 MP camerachip

Wat is er nieuw:

1. Sony 2,1 MP Starlight CMOS sensor 1080P
2. 0,01L bij dag, 6 Infrarood Led's
3. Infrarood tot 60Mtr
4. Een nieuwe Multiaxle cameramount
5. 2,8 tot 12 mm lens, Varifocale lens
6. Een kabelmontagevoet is optioneel verkrijgbaar





*In de optioneel
verkrijgbare montagevoet
kunt u alle kabels
wegwerken.
(Wartels meegeleverd)*



De Technische Specificaties:

Model	CPC150 DIGI2 Grijs of Wit, 4-in-1 TVI/CVI/AHD/CVBS
Camera	
Beeldsensor	1/2,8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Beeld resolutie	2M: 1920x1080 / 960H
Tv systeem	PAL / NTSC
Elektronische sluitser	Automatisch / Handmatig
Scan systeem	Progressief scan
Lens type	
Focus lengte	2.8 – 12 mm
Focus bediening	Handmatig
Lens type	Varifocaal
Nachtzicht	
IR cut filter	Ja
Infrarood LED's	42µ x 6 stuks
Infrarood afstand	60m
IR status	AGC Auto bediening
Camera Kenmerken	
Starlight	Ja
Dag / Nacht	Ja
OSD menu	Ja
WDR - Wide Dynamic Range	Ja
UTC	Ja
Ruis reductie	3DNR
Witbalans	Automatisch / Handmatig
Gain control	Automatisch

Algemeen	
Behuizing	Metaal, IP66
Beugel / Kabelvoet	Ja
Stroom verbruik	12V +-10%, 900 mA
Dimensies	220(B) x 80(H) x 80(D) mm
Gewicht	1400gr

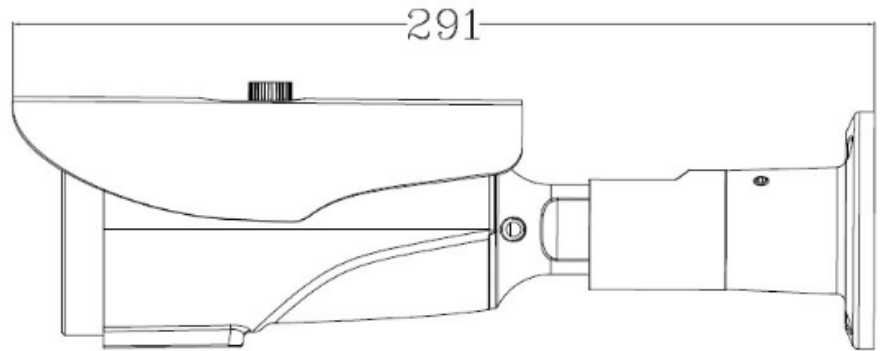



CPC412TVI-IR Domecamera

Deze camera is voorzien van de meest verfijnde Sony camerachip en vooruitstrevende technieken zoals HSBLCL, antiflickering settings, IR filter, Smart 3DNR en nog veel meer technisch moois.

Wat is er nieuw:

1. 1/2,9” Sony 2,4 CMOS sensor 1080P
2. 0,0031L bij dag, 24 Infrarood Led's
3. Infrarood tot 30Mtr
4. Een nieuwe Multiaxle cameramount
5. 2,8 tot 12.0 mm lens, afstelbaar

Met deze technieken kunt u alles wat u wenst onder alle mogelijke omstandigheden in beeld brengen.

U kunt na montage de camera op de u al vertrouwde wijze scherpstellen.





In de optioneel verkrijgbare montagevoet en montagebeugel kunt u alle kabels en de verbinders uit het zicht wegwerken.

De muurbeugel en de montagevoet zijn verkrijgbaar in het zwart en wit

De Technische Specificaties:

TYPE	CPC412 TVI-IR, verkrijgbaar in mat-wit en mat-zwarte kleurstelling
CCD / SYSTEEM	1/2,9” SONY CMOS 2,4mp 1080p - TVI/ AHD/CVI/ CVBS
Aantal Pixels	1920 (H) x 1080 (V)
Resolutie	1080P 2.0 MPix
Minimale belichting	0.01 Lux, 0 Lux (IR aan) Dag/Nacht camera
Lens / Lens hoek	2,8 - 12mm Variofocus Lens (90° kijkhoek)
Infrarood leds / IR Filter	24 X / Ja
Infrarood afstand	30 Meter, met sense-up instellingen
Automatische Witbalans	Automatisch
Sluittijden / IRIS Mode	AES: 1/50 (50) tot 1/60.000e seconde / Auto-iris
S/N Verhouding	Meer dan 50 dB (AGC uit) / 2D NR
Sense-up	Camera kan HD beeld produceren in het donker
Gain control	Automatisch
Backlight / WDR	BLC waarde instelbaar / WDR waarde instelbaar
Smart 3DNR / Privacyzone's	Smart DNR waarde instelbaar
Scanning systeem	Progressief
Gewicht / Afmetingen	800 gram / 120 (Ø) x 98 mm (H) - Zie ommezijde voor alle maten
Stroomafname	12V +/-10% 500Ma bij vol IR max 1100Ma

Uw CCTV Adviseur:

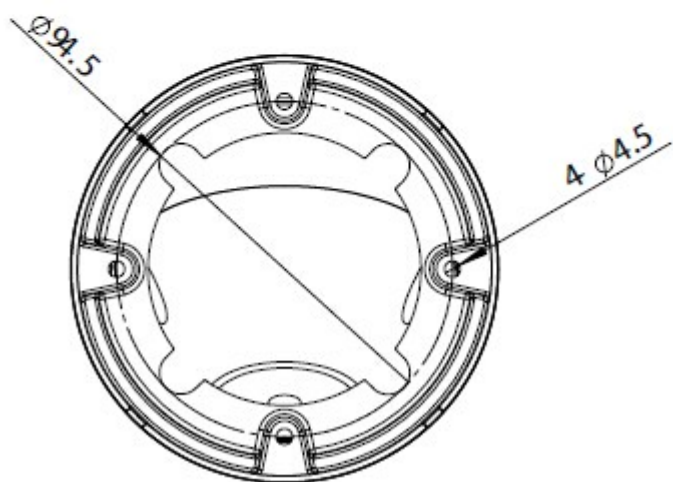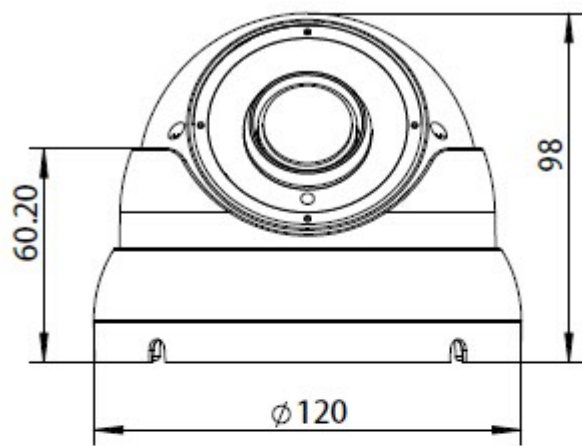

Toelichting over Push - Videosystemen

Zou u niet graag willen weten, dat als er iets gebeurt thuis of op uw bedrijf, wát er dan gebeurt ?

Deze producten zijn ontworpen om ook uw leefomgeving veiliger te maken

Wij hebben de oplossing:

PUSH VIDEO

Wat is PushVideo ?

PushVideo is een geforceerd aan u verzonden videofilm, opgenomen door een CPCam camerasysteem op locatie. Indien zich iets zou voordoen in het vertrek of in die omgeving (ook buiten) waar een alarmgever met een N.O of N.C contact en een camera gemonteerd zijn, krijgt u van deze gebeurtenis **binnen 5 seconden** een complete videofilm in Full HD kwaliteit gezonden op uw SmartPhone. In de recorder wordt deze pushvideo opgeslagen als een "event".

Hoe wordt de PushVideofilm verzonden ?

Als basis voor de PushVideo optie heeft u een PushVideo DVR nodig of een IP PushVideo-camera en de internet verbinding op locatie. De CPCam F-HD en IP Videorecorders en camera's zijn ingericht om bij onraad een film te versturen binnen 5 seconden na de gebeurtenis, inclusief vooralarm-beelden naar uw SmartPhone. De CPCam PushVideo recorders bieden u deze wijze van visueel waarschuwen geheel gratis mee bij de aankoop ervan.

Het Videosysteem aansluiten op uw alarmsysteem

Indien u al een beveiligingssysteem gemonteerd heeft in uw woning of op de zaak, dan kan het inbraakcontact van dit systeem gebruikt worden om u de film binnen 5 seconden te versturen binnen 5 seconden van wat er gebeurt op locatie

Zelfstandig PushVideo versturen

Dit kan ons camerasysteem ook. Er wordt dan in het vertrek of op die plek die u extra in de gaten houden wilt, een alarmgever (bewegingsmelder of deurcontact) en een videocamera gemonteerd. Wij hebben ook IP camera's in ons assortiment, welke aangesloten kunnen worden op uw eigen ADSL modem/router die u autonoom, dus zonder de recorder een PushVideo film sturen bij onraad op uw locatie.

Hoe schakel ik het PushVideo-bericht aan of uit ?

PushVideo kunt u aan of uitschakelen op uw SmartPhone, als u dus niet gestoord wenst te worden door het signaal wat uw SmartPhone genereert als er iets gebeurt op de locatie, dan kunt u het ontvangen van de melding(en) aan of uitschakelen op uw SmartPhone. U hoeft er dus niet aan te denken PushVideo aan of uit te schakelen op uw videosysteem als u van huis zou gaan, simpel het aantikken van de Push-knop en de Pushmelding staat aan of uit.

De PushVideo voortgang schematisch uitgebeeld:



Het terugkijken van gebeurtenissen

PushVideofilms en gebeurtenissen kunt u altijd op uw SmartPhone, en op de PC en de recorder op locatie kunt u eenvoudig terugzoeken op gebeurtenissen zowel als op tijd, datum en cameranummer.

Bij onze systemen wordt de -gratis- APP **EagleEyes** geleverd. Via deze APP kunt u PushVideo op uw SmartPhone aan of uitschakelen, op tijd en datum beelden zoeken in uw videosysteem en ook het livebeeld daarvan bekijken.

De prijzen en mogelijkheden.

Hierover licht onze reseller u graag in tijdens een persoonlijk gesprek, niet iedere locatie en ieders wensen zijn hetzelfde.

Onze systemen zijn voorzien van **U-HD** en **F-HD** uitgangen voor het betere monitorbeeld en opnamen volgens een van de allerbeste beeldprotocollen.

Wij kunnen u daardoor garanderen dat wij u zeker een betere opnamekwaliteit van uw beelden bieden dan van andere merken videosystemen, waarvan u wellicht al eens eerder de opgenomen beelden gezien heeft.